


HIAB 220 C Bereich 21 mt

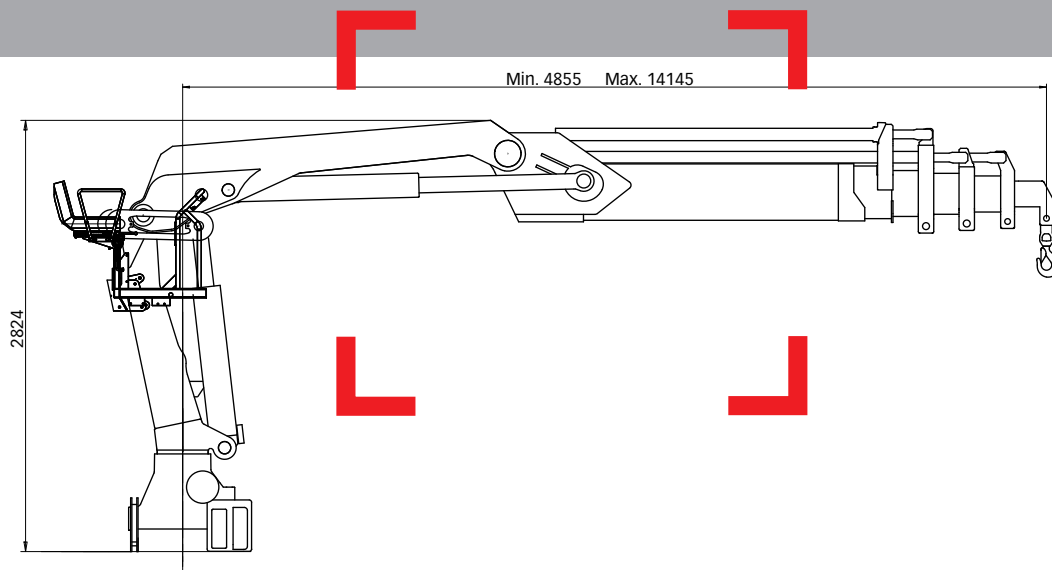

Basisdaten

HIAB 220 C Basisdaten

> Technische Daten

	220 C-1	220 C-2	220 C-3	220 C-4	220 C-5
Max. Hubkapazität (kNm)	208	190	185	181	177
Ausladung - hydraulisch (m)	6,1	8,0	10,0	12,1	14,1
Ausladung - man. Armverlängerung (m)	-	14,2	16,3	18,5	18,4
Ausladung - Jib (m)	-	-	15,3	17,3	-
Ausladung / Tragkraft (m / kg)	2,8 / 7000	2,5 / 7000	2,7 / 7000	2,6 / 7000	2,6 / 7000
	4,5 / 4700	4,5 / 4300	4,5 / 4200	4,5 / 4100	4,5 / 4000
	6,0 / 3500	6,0 / 3200	6,0 / 3100	6,1 / 3000	6,1 / 2900
	-	7,8 / 2470	7,8 / 2300	7,8 / 2200	7,8 / 2100
	-	-	9,8 / 1850	9,8 / 1700	9,8 / 1600
	-	-	-	11,8 / 1430	11,8 / 1300
	-	-	-	-	13,8 / 1100
Ausladung / Tragkraft mit Jib (m / kg)	-	-	12,3 / 850	14,3 / 600	-
	-	-	15,1 / 480	16,8 / 480	-
Schwenkbereich	406°	406°	406°	406°	406°
Höhe in Transportstellung (mm)	2265	2265	2265	2265	2265
Breite in Transportstellung (mm)	2451	2451	2451	2487	2489
Einbauplatzbedarf (mm)	909	909	909	909	909
Gewicht - Kran in Standardausführung ohne Seitenstützen (kg)	2030	2170	2320	2450	2560
Gewicht - Seitenstützen (kg)	238 - 380	238 - 380	238 - 380	238 - 380	238 - 380
Gewicht - Jib (kg)	-	-	368*	368*	-

* Inkl. Rohr- und Schlauchsatz

